

Essence 30 & 55


DESIGNBÖDEN ZUM KLEBEN UND KLICKEN

Zeitlos,
stilvoll,
einfach gut

Die neue Essence Kollektion

Zeitlos, stilvoll, einfach gut

Die neue budgetfreundliche Designboden-Kollektion umfasst 10 Dekore, die zu jedem Einrichtungsstil passen. Die lebendigen Natur- und Grautöne in Kombination mit einer seidenmatten Oberfläche sorgen für mehr Realismus und einen authentischen Look. Betonen Sie den natürlichen Charakter des Holzes, ohne sich Gedanken über Wasser- oder Schmutzabsorption machen zu müssen – der Boden ist leicht zu reinigen und besonders beständig gegenüber Kratzern und Flecken.



4 ERSTKLASSIGE DESIGNS
in 10 Farben.



VOCs $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ***
Optimale Raumluftqualität dank ultra-niedriger Emissionen.



Sammeln und recyceln Sie Ihre Bodenbeläge mit unserem **RÜCKNAHME- UND RECYCLINGPROGRAMM RESTART.**



Produktion in unseren **EUROPÄISCHEN WERKEN.**




GESUNDES LEBEN dank **PHTHALATFREIER** Konstruktion.



REACH KONFORM
Umweltproduktdeklarationen und Materialgesundheitsserklärungen. Vollständige Transparenz von uns, Sicherheit für Sie.

Essence Rigid 30 & 55 – Klicken

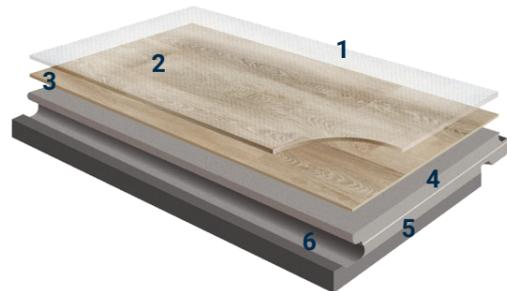

- 1 PU Matt**
Matte PU-Beschichtung für einfache Pflege und Reinigung
- 2 Transparente Nutzschiicht**
mit geprägter Struktur, strapazierbar und druckbeständig
- 3 Designfilm**
für einen natürlichen Look
- 4 Starrer Träger**
für gute Dimensionsstabilität und zuverlässige Leistung auch bei hohen Temperaturschwankungen
- 5 Akustikrücken**
sorgt für eine Trittschallreduzierung bis zu 15 dB
- 6 GenClick Verriegelungssystem**




- **Ausgezeichneter akustischer Komfort** & Trittschallreduzierung (15 dB)



- **Gute Dimensionsstabilität** (hohe Temperaturschwankungen von 10-45°C)




- **Geeignet für Badezimmer** (wasserdicht, wasserfest und hohe Rutschfestigkeit R10)



- **Schnelle und einfache Verlegung** dank des GenClick Verriegelungssystem

- Verlegung direkt über **Keramikfliesen mit Fugen von 2 mm x 4 mm** und den meisten bestehenden Untergründen*




- **Gute Widerstandsfähigkeit** gegen Kratzer und Abrieb dank der PU-Beschichtung



- Bessere **Haltbarkeit und Stoßfestigkeit** durch die perfekte Kombination aus fortschrittlichen Polymeren und Marmorpulver, der härtesten Form von Kalziumkarbonat

- Durchschnittlich **30% recycelter Inhalt, geringe Emissionen** und recycelbare Installations- und Post-use Abfälle über unser **ReStart® Programm****

Essence 30 & 55 – Kleben

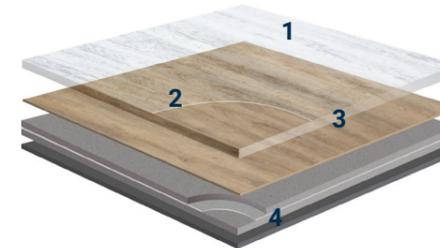

- 1 PU Matt**
Matte PU-Beschichtung für einfache Pflege und Reinigung
- 2 Transparente Nutzschiicht**
mit geprägter Struktur, strapazierbar und druckbeständig
- 3 Designfilm**
für einen natürlichen Look
- 4 Mit Glasvlies verstärkte Konstruktion**
für optimale Beständigkeit gegenüber Eindrücken und Verschleiß



- **Geeignet für Badezimmer** (wasserdicht, wasserfest und hohe Rutschfestigkeit R10)



- **Einfache Verlegung** dank elastischer Eigenschaften, perfekt zum Verkleben



- **Gute Widerstandsfähigkeit** gegen Kratzer und Abrieb dank der PU-Beschichtung

- Verklebung gewährleistet besonders hohe **Langlebigkeit**



- Bis zu **55% recycelter Inhalt, geringe Emissionen** und recycelbare Installationsabfälle über unser **ReStart® Programm****



Für weitere Informationen und Dokumente scannen Sie gerne den QR-Code.

Essence

Cool Oak Light Beige

C 20,05 x 120 cm - 4V 20,05 x 120 cm - 4V
0.30 : 260032002 0.55 : 260030002

GD 20 x 120 cm - 0V 20 x 120 cm - 4V
0.30 : 260055002 0.55 : 260053002

Essence

Cool Oak Classic

C 20,05 x 120 cm - 4V 20,05 x 120 cm - 4V
0.30 : 260032001 0.55 : 260030001

GD 20 x 120 cm - 0V 20 x 120 cm - 4V
0.30 : 260055001 0.55 : 260053001





Essence

Primary Oak Beige

C


20,05 x 120 cm - 4V
0.30 : 260032003

20,05 x 120 cm - 4V
0.55 : 260030003

GD

20 x 120 cm - 0V
0.30 : 260055003

20 x 120 cm - 4V
0.55 : 260053003

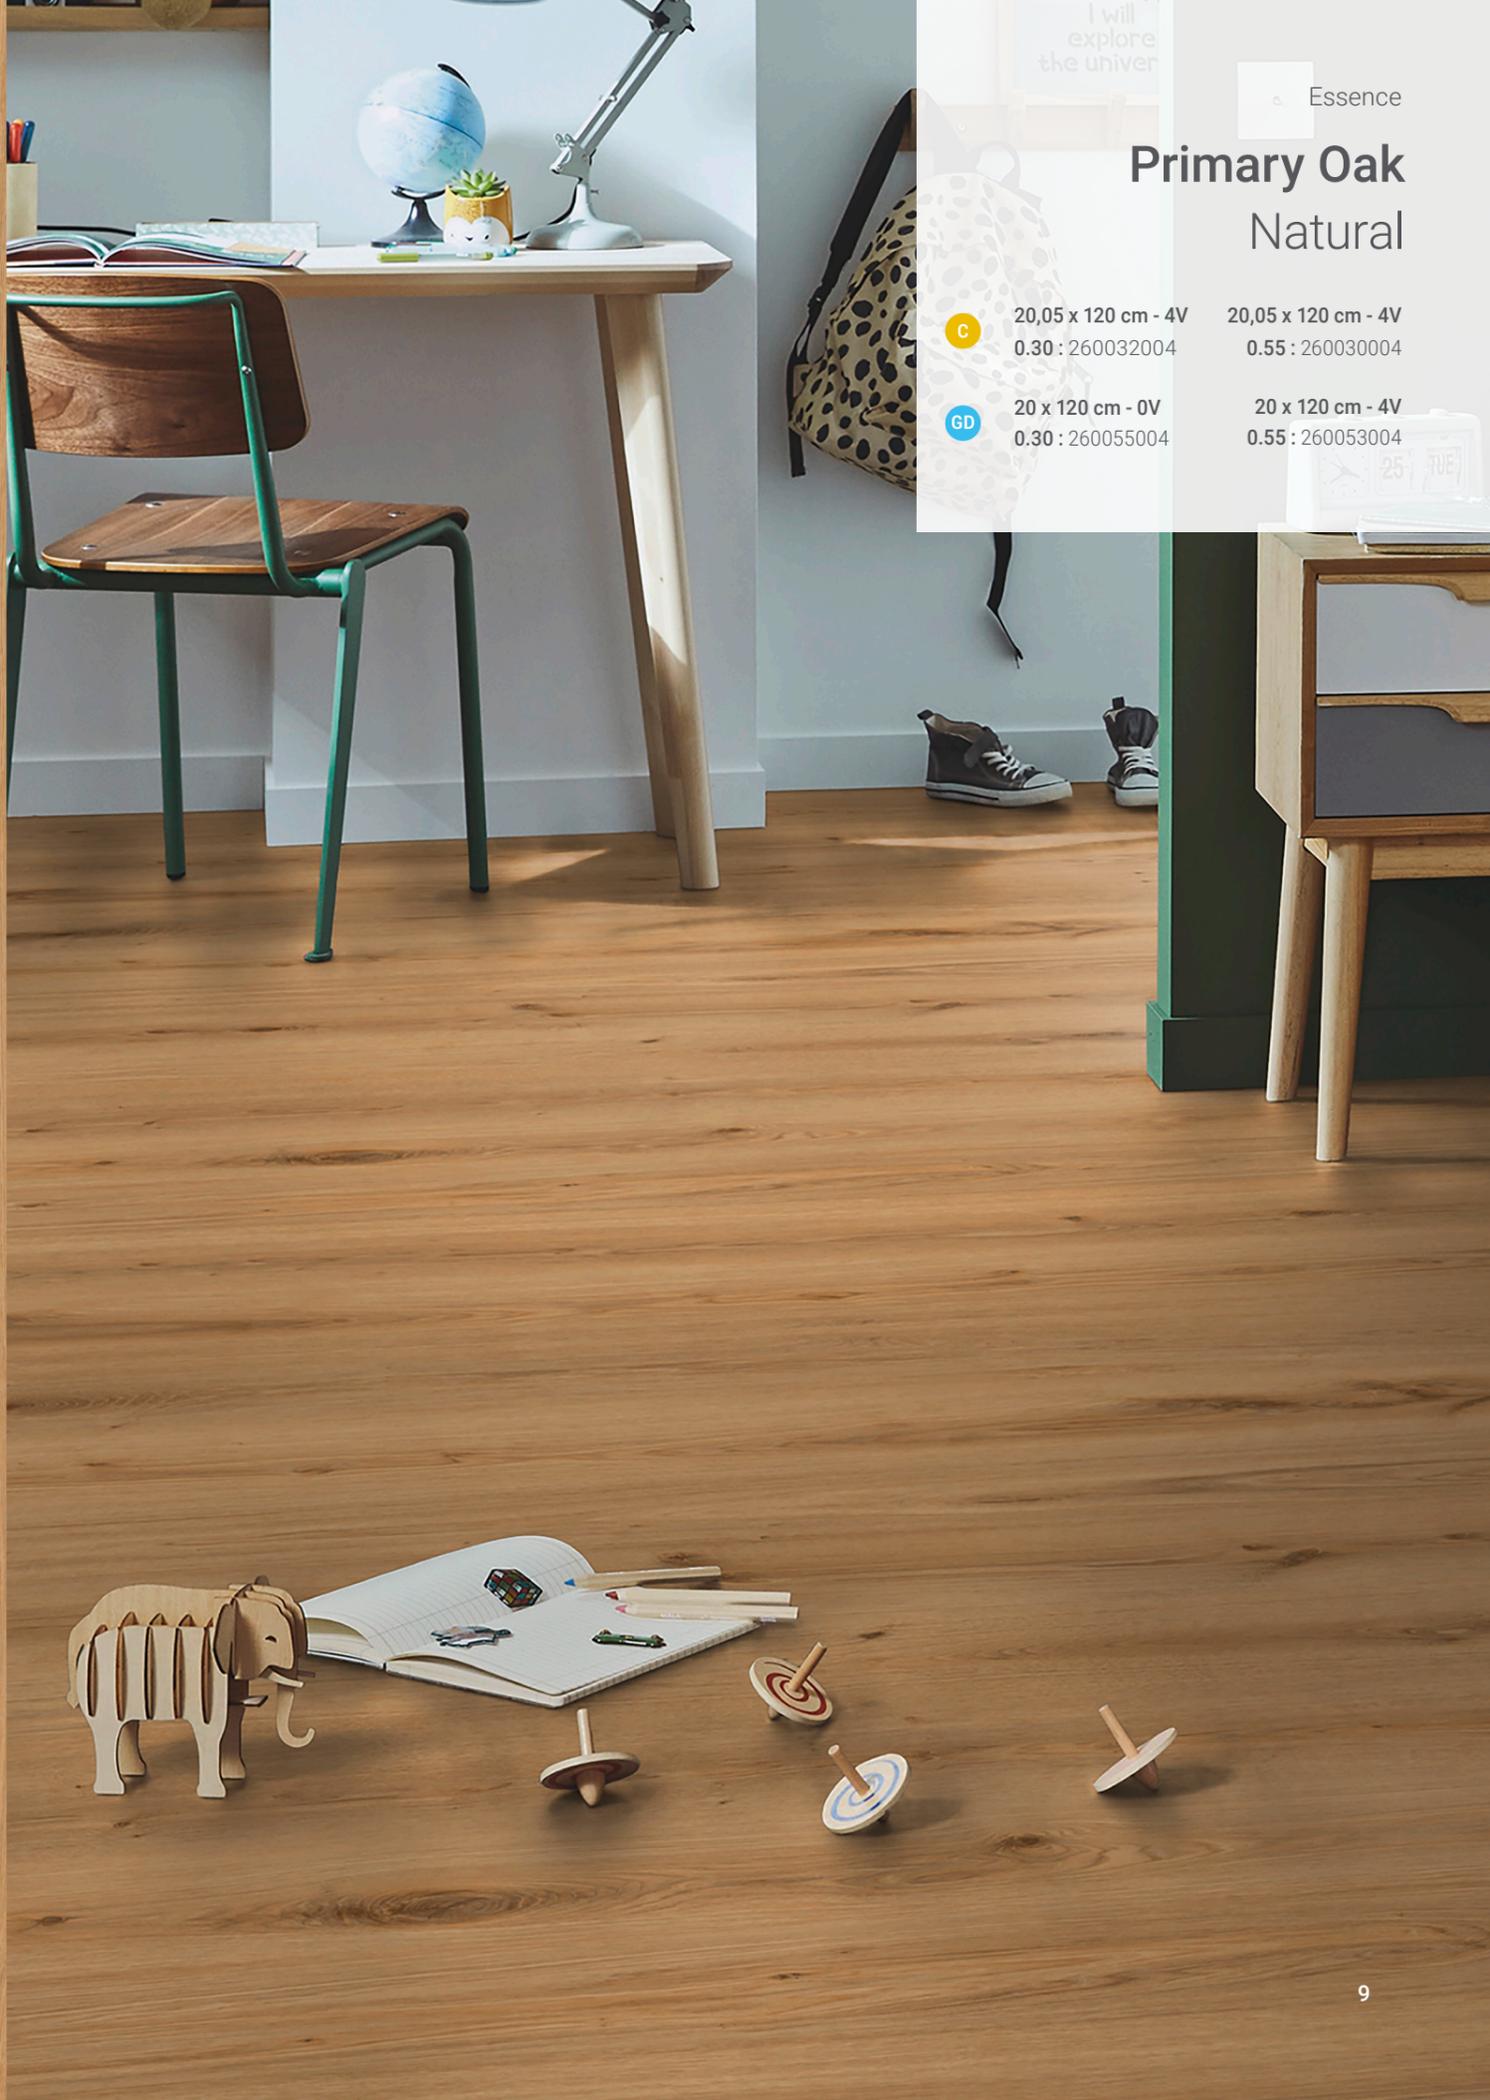

I will explore the univer

Essence

Primary Oak Natural

C	20,05 x 120 cm - 4V 0.30 : 260032004	20,05 x 120 cm - 4V 0.55 : 260030004
GD	20 x 120 cm - 0V 0.30 : 260055004	20 x 120 cm - 4V 0.55 : 260053004

Essence

Primary Oak Light Brown

C 20,05 x 120 cm - 4V 20,05 x 120 cm - 4V
0.30 : 260032005 0.55 : 260030005

GD 20 x 120 cm - 0V 20 x 120 cm - 4V
0.30 : 260055005 0.55 : 260053005

Essence

Primary Oak Light Grey

C 20,05 x 120 cm - 4V 20,05 x 120 cm - 4V
0.30 : 260032006 0.55 : 260030006

GD 20 x 120 cm - 0V 20 x 120 cm - 4V
0.30 : 260055006 0.55 : 260053006





Essence

Tribe Oak Grey

C	20,05 x 120 cm - 4V 0.30 : 260032008	20,05 x 120 cm - 4V 0.55 : 260030008
GD	20 x 120 cm - 0V 0.30 : 260055008	20 x 120 cm - 4V 0.55 : 260053008

Essence

Tribe Oak

Mocha

C 20,05 x 120 cm - 4V 20,05 x 120 cm - 4V
0.30 : 260032009 0.55 : 260030009

GD 20 x 120 cm - 0V 20 x 120 cm - 4V
0.30 : 260055009 0.55 : 260053009



Essence

Tribe Oak

Light Natural

C 20,05 x 120 cm - 4V 20,05 x 120 cm - 4V
0.30 : 260032007 0.55 : 260030007

GD 20 x 120 cm - 0V 20 x 120 cm - 4V
0.30 : 260055007 0.55 : 260053007

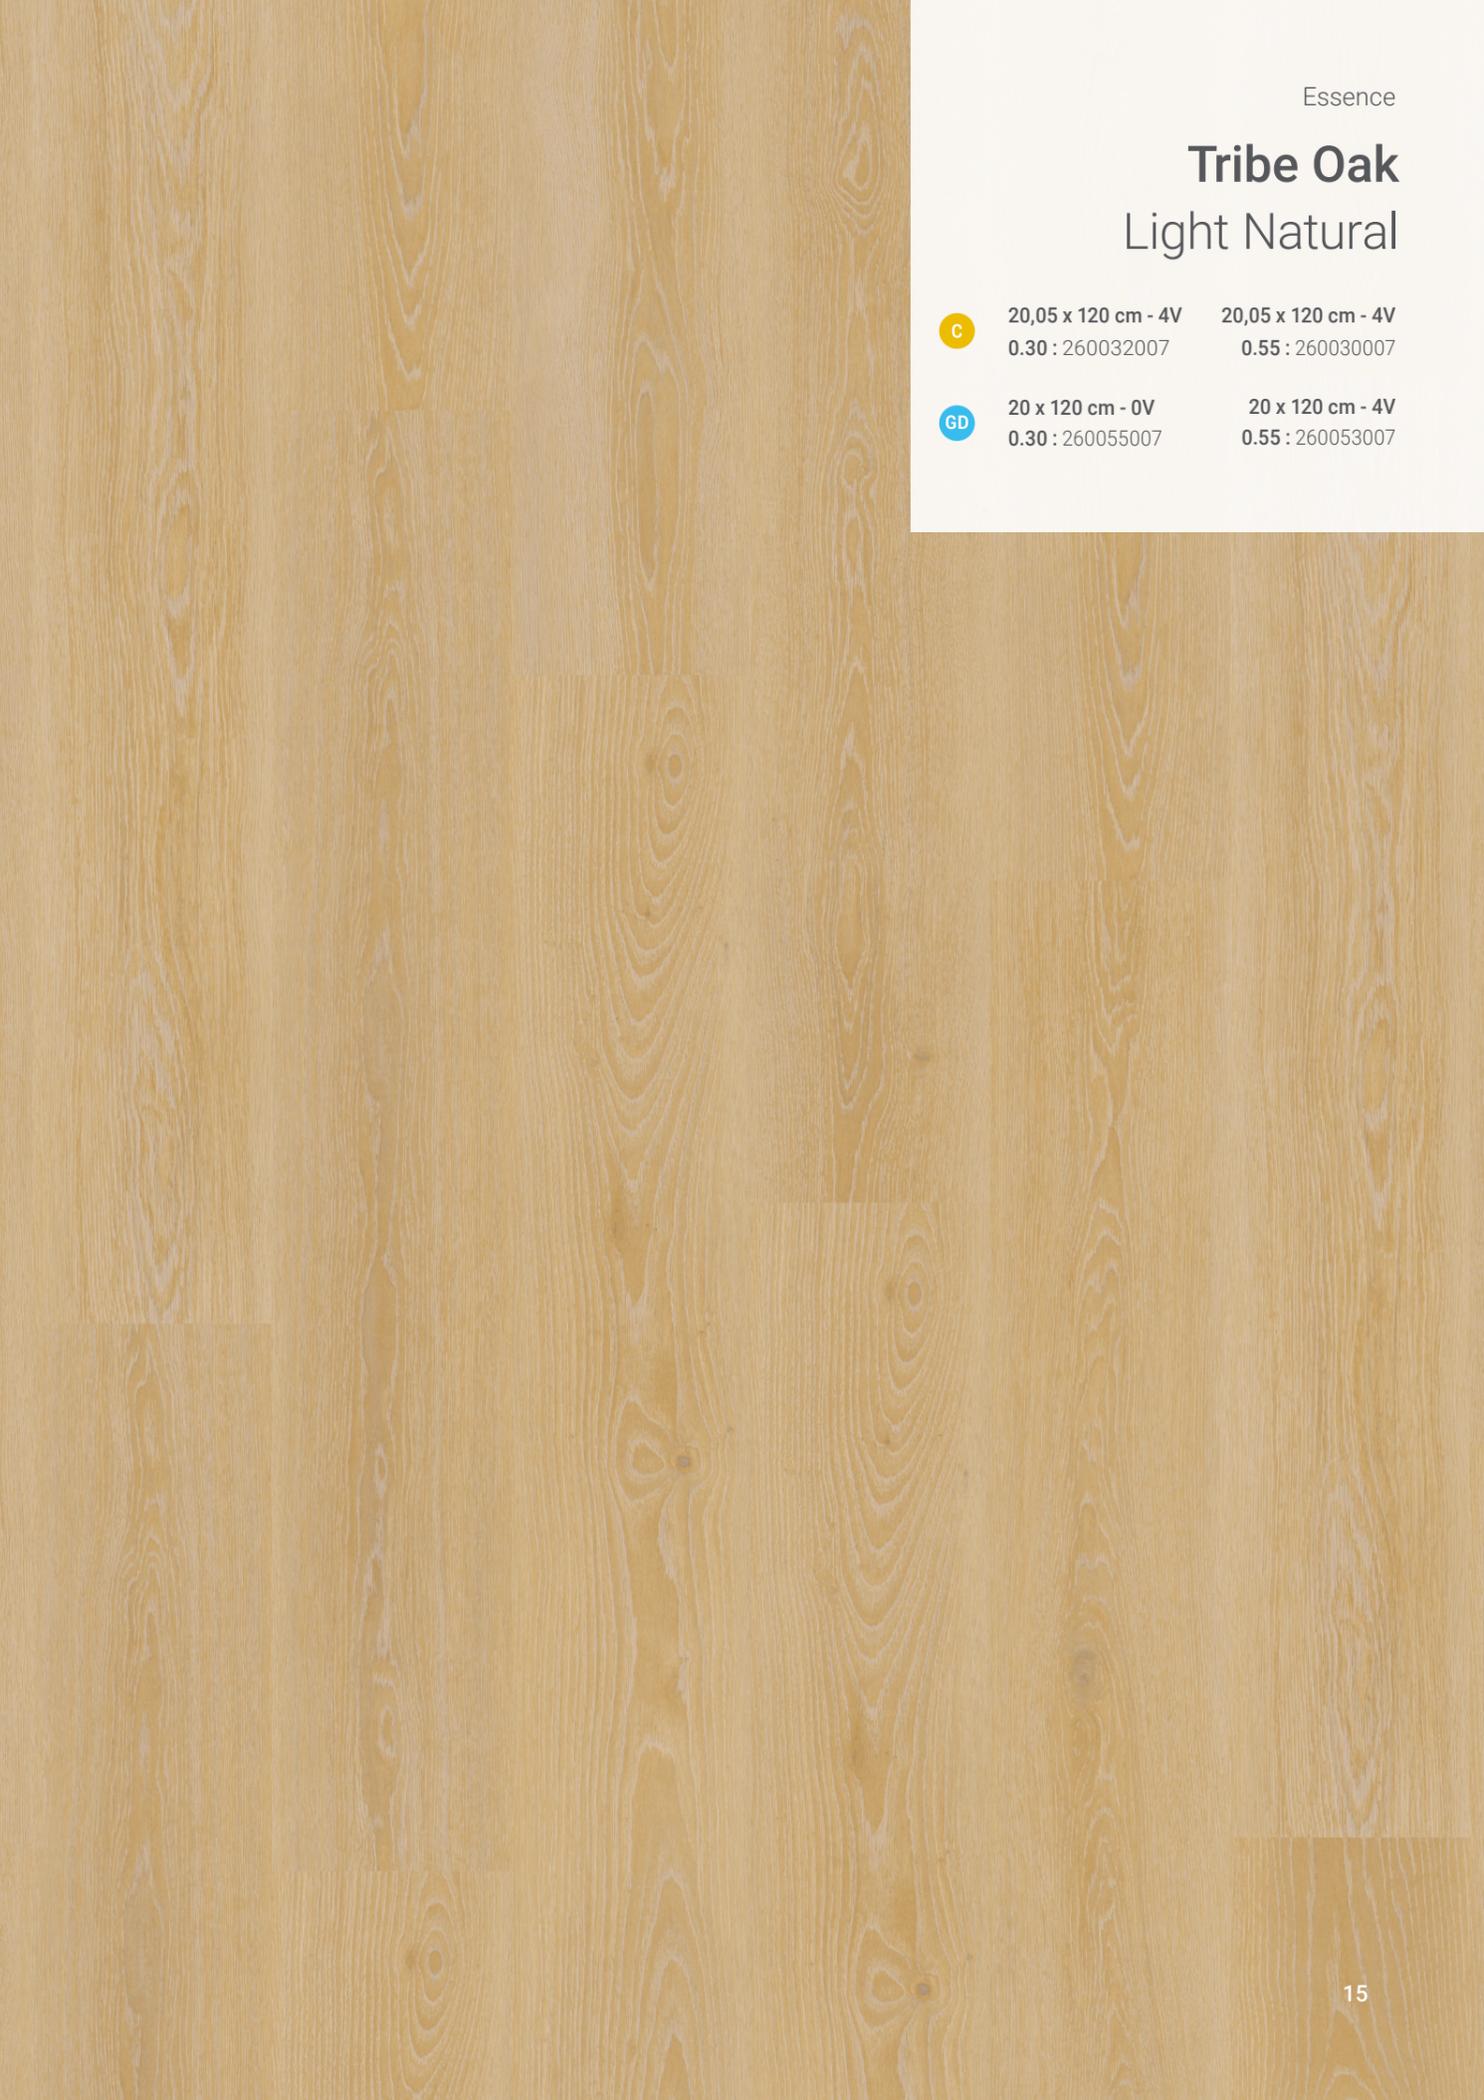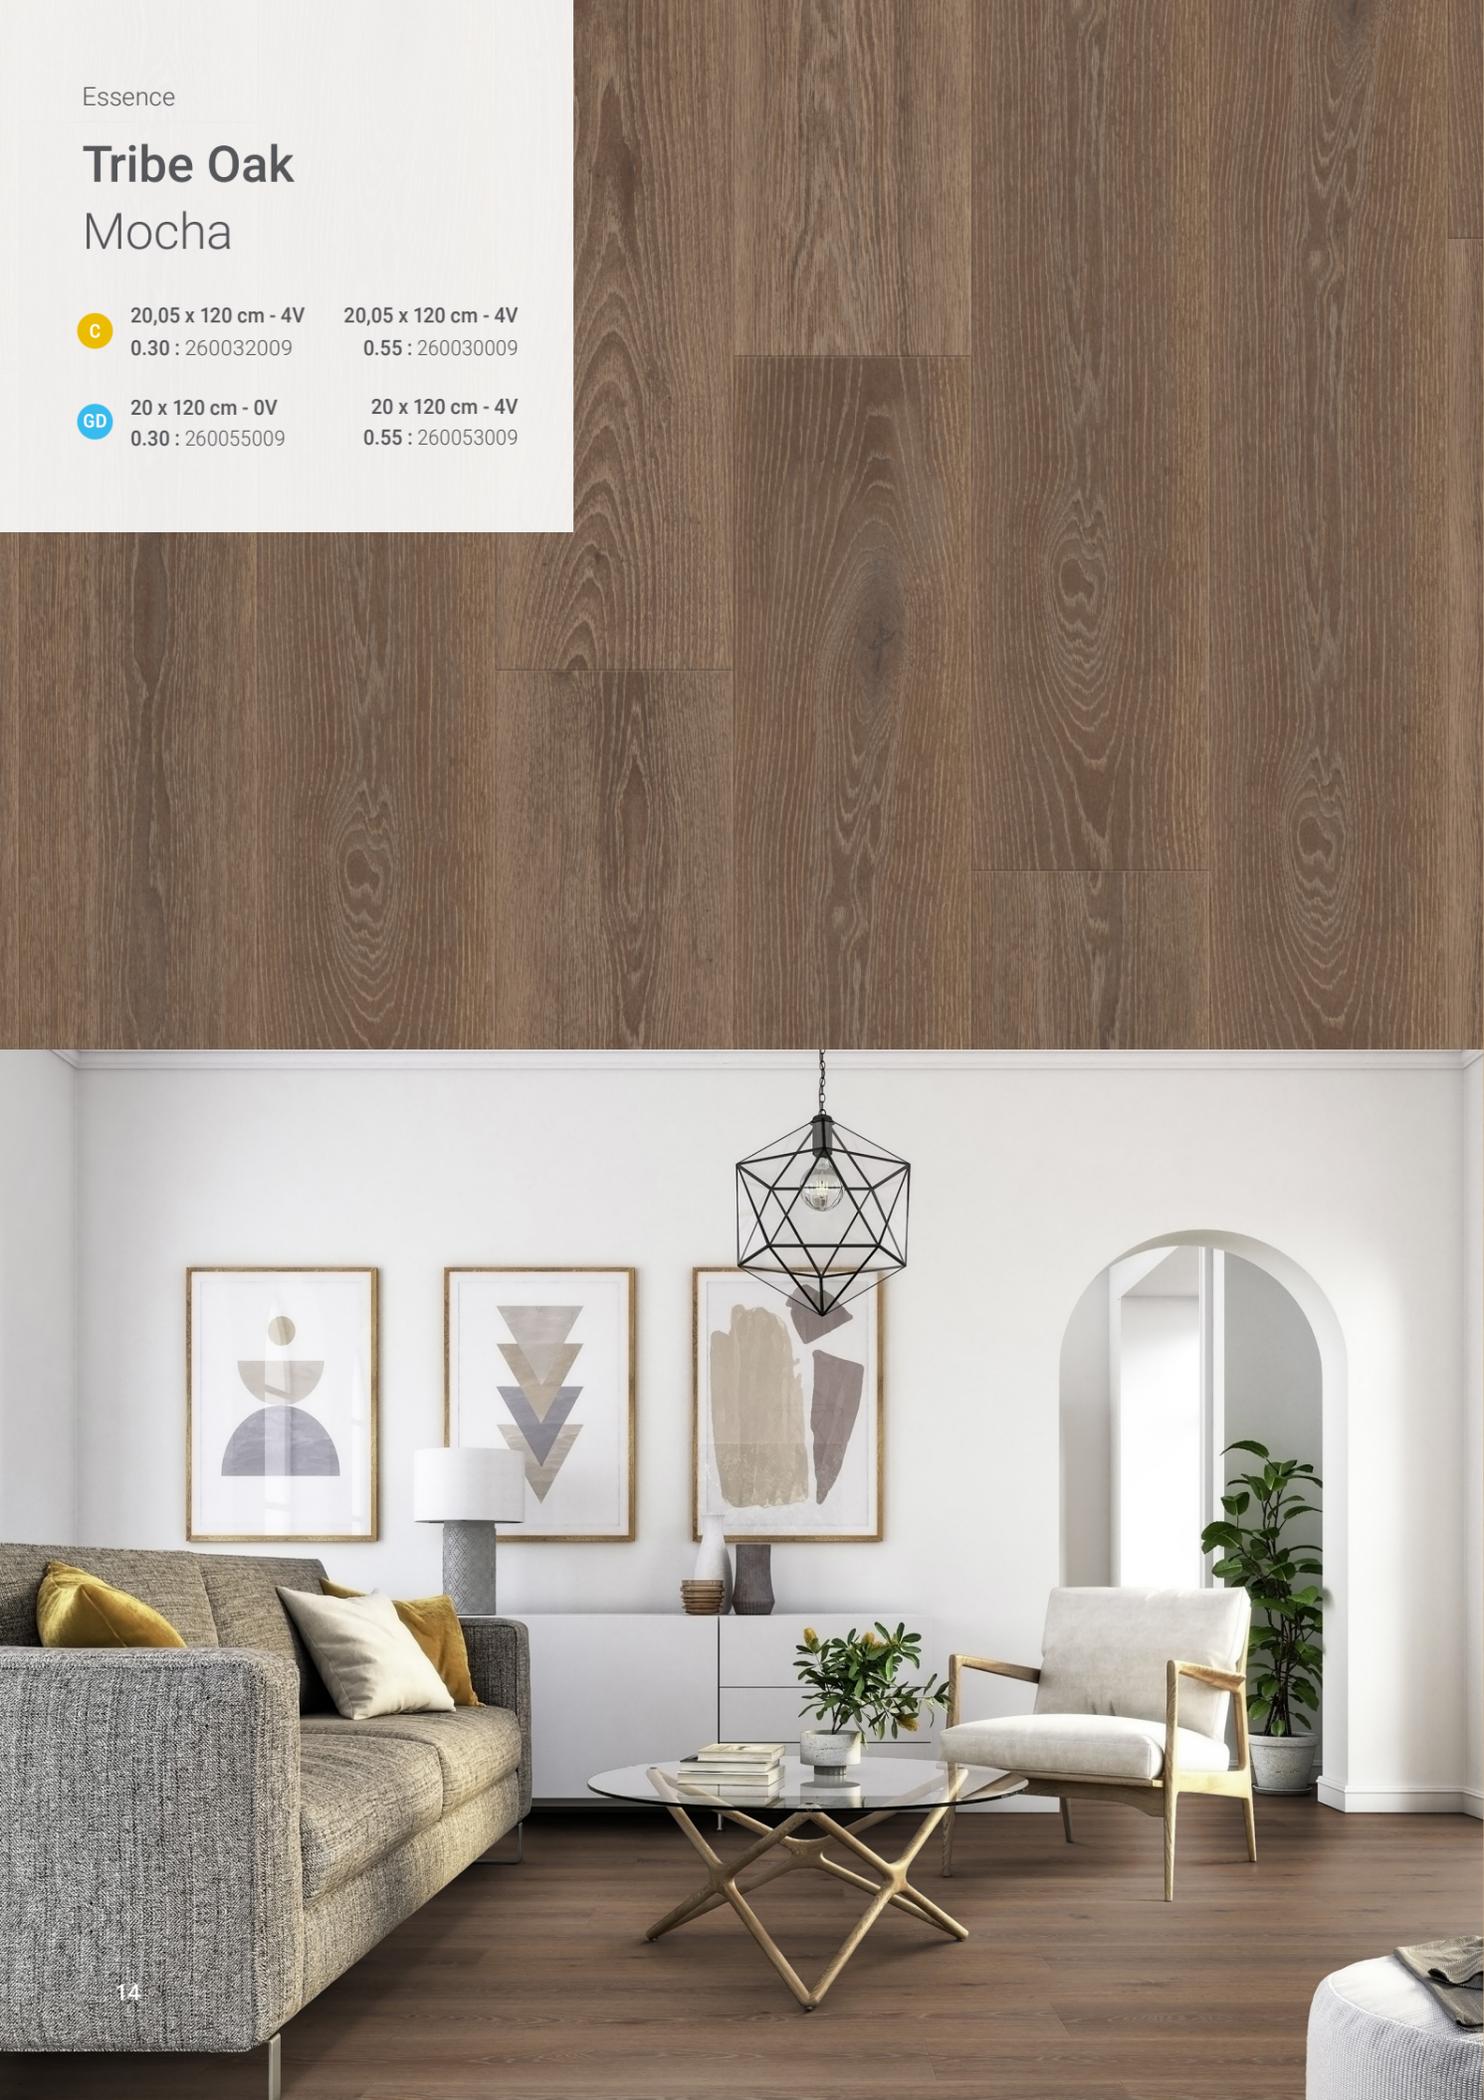

Essence

Scratched Cement Grey

C 33,33 x 66,66 cm - 4V 33,33 x 66,66 cm - 4V
0.30 : 260033010 0.55 : 260031010

GD 32 x 64 cm - 0V 32 x 64 cm - 0V
0.30 : 260056010 0.55 : 260054010



Produktübersicht & Zubehör

Dekor	Farbe	Artikelnummer 30 Klicken	Artikelnummer 55 Klicken	Format 30 & 55 Klicken	Fasen 30 & 55 Klicken	Artikelnummer 30 Kleben	Fasen 30 Kleben	Artikelnummer 55 Kleben	Fasen 55 Kleben	Format 30 & 55 Kleben
Cool Oak	Classic	260032001	260030001	20,05x120cm	4V	260055001	0V	260053001	4V	20x120cm
	Light Beige	260032002	260030002	20,05x120cm	4V	260055002	0V	260053002	4V	20x120cm
Primary Oak	Beige	260032003	260030003	20,05x120cm	4V	260055003	0V	260053003	4V	20x120cm
	Natural	260032004	260030004	20,05x120cm	4V	260055004	0V	260053004	4V	20x120cm
	Light Brown	260032005	260030005	20,05x120cm	4V	260055005	0V	260053005	4V	20x120cm
Tribe Oak	Light Grey	260032006	260030006	20,05x120cm	4V	260055006	0V	260053006	4V	20x120cm
	Grey	260032007	260030007	20,05x120cm	4V	260055007	0V	260053007	4V	20x120cm
	Mocha	260032009	260030009	20,05x120cm	4V	260055009	0V	260053009	4V	20x120cm
Scratched Cement	Grey	260033010	260031010	32x64 cm	4V	260056010	0V	260054010	0V	33,33x66,66 cm

DEKORATIVE SOCKELLEISTE

Kompakte PVC-Sockelleiste mit dekorativer Folie und PUR-Oberflächenbehandlung, empfohlen zum gewählten Belag.

Maße (mm): 1950 Länge x 10 Tiefe x 60 Höhe
Verpackungseinheit: 1 Karton mit 5 Leisten (9,75 lfm)

Weißer Sockelleiste: 26640700
Maße (mm): 2020 Länge x 10 Tiefe x 60 Höhe
Verpackungseinheit: 1 Karton mit 10 Leisten (20,20 lfm)



Dekor	Farbe	Sockelleiste
Cool Oak	Classic	26646 131
	Light Beige	26646 130
Primary Oak	Beige	26646 092
	Natural	26646 136
	Light Brown	26646 042
	Light Grey	26646 020
Tribe Oak	Light Natural	26646 135
	Grey	26646 137
	Mocha	26646 088
Scratched Cement	Grey	26646 014

Weiteres Zubehör (z.B. Profile) finden Sie unter www.tarkett.de.

Für weitere Informationen und Dokumente scannen Sie gerne den QR-Code.



Technische Daten

TECHNISCHE DATEN	NORM	Essence Rigid 30	Essence Rigid 55	Essence 30	Essence 55
Klassifizierung					
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer (PVC) Designboden		Heterogener, elastischer (PVC) Designboden	
Klassifizierung Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung		23 starke Nutzung	
Klassifizierung Gewerblich	EN ISO 10874	31 Moderate Nutzung	33 Starke Nutzung	31 Moderate Nutzung	33 Starke Nutzung
Technische Merkmale					
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm		2,0 mm	2,20 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm	0,30 mm	0,55 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	8 150 g/m ²	8 100 g/m ²	3 400 g/m ²	3 450 g/m ²
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I		Typ I	
Oberflächenbehandlung		PU Matt		PU Matt	
Fasen		4-seitige Mikrofase		Keine Fase	4-seitige Mikrofase bei Planken
Verlegeart		Klicken		Kleben	
Leistungsmerkmale					
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0062-DoP-2023-05		0132-0094-DoP-2023-10	0132-0095-DoP-2023-12
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %		≤ 0,15 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1 mm		≤ 2 mm	
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1		Bfl-s1	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm		≤ 0,05 mm	
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung		Keine Beschädigung	
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	15 dB		3 dB	
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,05 m ² · K/W		0,02 m ² · K/W	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		≥ 6	
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit		Gute Beständigkeit	
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10		R10	
	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)		Klasse DS (μ ≥ 0,30)	
Schälwiderstand	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm		≥ 50N/50mm	
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (Maximal 27°C)		Geeignet (Maximal 27°C)	
Umwelteigenschaften					
Recyclingfähigkeit über ReStart®		Recyclbar		Recyclbar	
Anteil Recycling-Material	ISO 14021	30%		55%	41%
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m ³		≤ 10 µg/m ³	
Formaldehyd Emissionen		E1 (≤ 10 µg/m ³)		E1 (≤ 10 µg/m ³)	
Phthalatfrei		Ja		Ja	
Abmessungen und Dekore					
Planke (installiertes Format)		1200 x 200,5 mm - 9 Planken = 2,17 m ² / Karton - 48 Kartons/Palette	1200 x 200,0 mm - 19 Planken = 4,56 m ² / Karton - 60 Kartons/ Palette	1200 x 200,0 mm - 17 Planken = 4,08 m ² / Karton - 60 Kartons/ Palette	
Fliese (installiertes Format)		640 x 320 mm - 11 Fliesen = 2,25 m ² / Karton - 44 Kartons/Palette	666,6 x 333,3 mm - 20 Fliesen = 4,44 m ² / Karton - 48 Kartons/ Palette	666,6 x 333,3 mm - 18 Fliesen = 4,00 m ² / Karton - 48 Kartons/ Palette	
Anzahl verfügbarer Designs		10			

Die oben genannten Informationen können zu Gunsten einer weiteren Verbesserung geändert werden (04/24).

Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen aus unserer Website www.tarkett.com verfügbar.

Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten. Bitte kontaktieren Sie Tarkett unter der angegebenen Adresse für diese Empfehlungen.



Deutschland: Tarkett Holding GmbH - Rheinallee 13 - 67061 Ludwigshafen - info.de@tarkett.com - Tel. +49 62 33 810
Österreich: Tarkett Holding GmbH - Ziehrerplatz 4-5 - 1030 Wien - bestellung.at@tarkett.com - Tel. +43 1 716 44 0
Schweiz: Tarkett Holding GmbH - Loorenstraße 9 - 8305 Dietlikon - info.ch@tarkett.com - Tel. +41 43 233 79 24



Deutschland: Tarkett Holding GmbH - Rheinallee 13 - 67061 Ludwigshafen - info.de@tarkett.com - Tel. +49 62 33 810

Österreich: Tarkett Holding GmbH - Ziehrerplatz 4-5 - 1030 Wien - bestellung.at@tarkett.com - Tel. +43 1 716 44 0

Schweiz: Tarkett Holding GmbH - Loorenstraße 9 - 8305 Dietlikon - info.ch@tarkett.com - Tel. +41 43 233 79 24

Die in dieser Broschüre verwendeten Motive und Fotos dienen nur der Illustration.
Sie sind unverbindlich und stellen keine Produktempfehlung dar.

www.tarkett.de

